HOT ALICHEM

食品行业

美特杰橡胶管（上海）有限公司
上海市浦东新区航头镇沪南路4880弄68号5号楼201室
电话: (+86) 21 68222856 | 转真: (+86) 21 68222850
www.mtgasiapacific.com | www.mtgspa.com

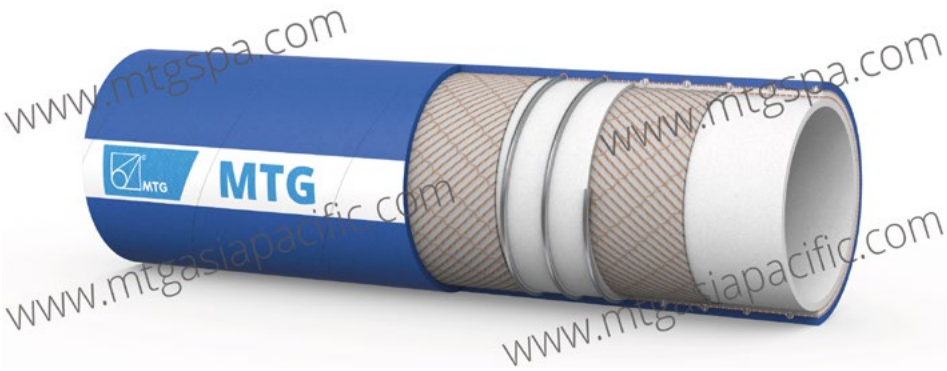

应用范围

- 最新一代输送饮料用软管，广泛应用于处理液体类诸如酒，果 汁，番茄酱，啤酒，软性饮料以及矿泉水。
- 适用于吸入和输送应用。

软管结构

内管

- 高品质三元乙丙橡胶 (58BI)，白色，无臭，无味，镜面光滑
- 符合美国FDA、德国BfR和意大利D.M. 21/03/73食品级标准

加强层结构

- 良好耐热性的多层合成纤维
- 植入螺旋形钢丝

表层

- 合成橡胶，蓝色，光滑，耐磨，耐大气侵蚀，布状表面

显著特性

- 具有优良的耐热性能，尤其是高温和长时间蒸汽灭菌作业应用 中理想的解决方案。
- 内管材质可耐一定浓度的酸碱性介质
- 软管可应用于食品行业通常采用的各种清洗和消毒过程作业。

使用温度范围

- 从-40°C 至 +120°C
- 可进行不超过30分钟达150°C蒸汽消毒

安全系数

- 不小于3倍的工作压力

标签



TECHNICAL SPECIFICATIONS

尺寸公差: 内径 - 外径 - 长度: ISO 1307

内径 [mm]	外径 [mm]	工作压力 [bar]	破解压力 [bar]	真空度 [bar]	最小弯曲半径 [mm]	重量 [kg/m]	每卷长度 [m]
13	25	10	30	-0.9	70	0.48	40
19	31	10	30	-0.9	100	0.62	40
25	37	10	30	-0.9	140	0.80	40
32	46	10	30	-0.9	180	1.12	40
38	51	10	30	-0.9	230	1.37	40
50	66	10	30	-0.9	290	1.80	40
63.5	79.5	10	30	-0.9	375	2.60	40
75	91	10	30	-0.9	450	3.10	40
100	118	10	30	-0.9	600	4.80	40

Chemical resistance acc. to MTG Chemical Resistance Chart. Above technical data are based on application at room temperature (+20°C).
Other sizes are available on request.